




## 305 CARRARA LUMINOSO

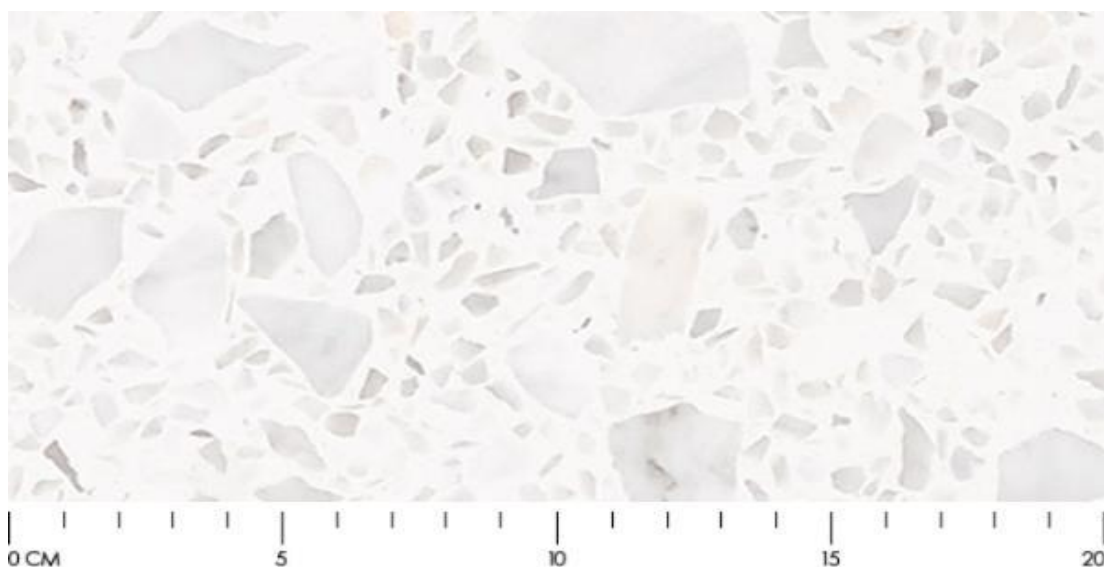

	<b>NORMA STANDARD</b>	<b>VALORI PRESCRITTI DALLA NORMA NORM REQUIRED VALUES</b>	<b>VALORI GRANDINETTI GRANDINETTI VALUES</b>
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE</b>		5 MPa	40x40x2 cm = 5,2 MPa 60x60x2 cm = 8,8 MPa
<b>RESISTENZA AL CARICO BREAKING LOAD</b>	UNI EN 13748-1	/	CLASS 1
<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE</b>	UNI EN 13748-1	≤ 30 cm <sup>3</sup> / 50 cm <sup>2</sup>	1,045 cm <sup>3</sup> / 50 cm <sup>2</sup>
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION</b>	UNI EN 13748-1	8%	0,62%
<b>CLASSE DI RESISTENZA ALLO SCIVOLOSITA' CLASSIFICATION OF ANTISLIP PROPERTIES</b>	Din 51130	/	R9, R10, R13
<b>RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE</b>	DIN EN 13748-1	A1	A1
<b>PESO SPECIFICO APPARENTE SPECIFIC GRAVITY</b>	DIN EN 13748-1	/	2520 kg/m <sup>3</sup>
<b>PERCENTUALE CONTENUTO RICICLATO PERCENTAGE OF RECYCLED CONTENT</b>	DT 55.02 edilizia ED 01 200223	/	≥ 75%